HOTECHE®

ITEM NO.
P801201

Mini bruska s příslušenstvím, 210 ks



Před použitím si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál!

Varování

Z důvodu vlastní bezpečnosti si pečlivě přečtěte tento návod před použitím stroje.

Technická data

Výkon: 160 W
Jmenovité napětí: 220-240V – 50/60Hz
Rychlost bez zátěže: 5000-35000 RPM
Velikost sklíčidla: 0,8 – 3,2 mm
Příslušenství: 210 ks
Hladina akustického tlaku: 69,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu: 79,3 dB(A)
Při vrtání: 3,9 m/s2
Při leštění: 5,2 m/s2
Při broušení: 10,1 m/s2
Při kartáčování drátem: 12,3 m/s2

Bezpečnostní instrukce

Při používání stroje vždy dodržujte přiložené bezpečnostní pokyny a doplňkové bezpečnostní pokyny. V této příručce jsou použity následující symboly.



Označuje riziko zranění osob nebo poškození nástroje.



Pozor! Přečtěte si návod k použití a řiďte se výstražnými a bezpečnostními pokyny!



Pozor! Používejte ochranné brýle.

Úvod

Mini bruska je víceúčelový nástroj, který je schopný řezat, vrtat, leštit, brousit, brousit, gravírovat a mnoho dalších použití na základě připojeného příslušenství.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si přečtěte uživatelský manuál
- Tento nástroj používejte pouze pro suché broušení/řezání
- Používejte pouze příslušenství poskytnuté k brusce
- Tento nástroj by neměli používat osoby mladší 16ti let.

Příslušenství

- Používejte pouze originální příslušenství přiložené k této brusce
- Pokud budete používat neoriginální příslušenství jednáte na své vlastní riziko
- Používejte příslušenství s nejvyšší povolenou rychlostí, která odpovídá nejvyšší rychlosti brusky bez zatížení
- Nepoužívejte poškozené, deformované nebo vibrující příslušenství
- Ochraňujte příslušenství před nárazy

AHProfi®

Před použitím

- Před prvním použitím si přečtěte tento uživatelský manuál
- Nepracujte s materiály obsahujícími azbest
- Dávejte pozor na skryté elektrické vodiče, nebo plynové a vodní potrubí, zkontrolujte pracovní prostor, například detektorem kovů
- Při řezání buďte opatrní, zejména pokud jde o opěrné zdi, které podléhají zvláštním předpisům dané země: tyto předpisy je třeba dodržovat za všech okolností, proto před zahájením práce konzultujte s odpovědným architektem, nebo stavebním dozorem
- Upněte obrobek pro případ, že by nezůstal stát z sám o sobě
- Nevkládejte nástroj do svěráku
- Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací kabely s kapacitou 16 A.
- Noste ochranu očí, rukavice, masku proti prachu, protiskluzovou bezpečnostní obuv a také zástěru
- Vždy namontujte pomocnou rukojeť a ochranný kryt: nikdy nepoužívejte nářadí bez nich
- Ujistěte se, že je nářadí vypnuté než ho vytáhnete ze zásuvky

Během používání

- Náběhové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí: za nepříznivých podmínek napájení může být ovlivněno jiné zařízení (je-li systémová impedance zdroje nižší než 0,25 Ohm, tak je nepravděpodobné, že dojde k poruchám)
- Kabel vždy udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí nástroje
- Pokud je kabel během práce poškozený nebo prořízntutý, nedotýkejte se ho, ale okamžitě odpojte zástrčku: nikdy nepoužívejte nářadí s poškozeným kabelem
- Nepřibližujte ruce k rotujícím doplňkům
- Při broušení kovu mohou vznikat jiskry: udržujte jiné osoby a hořlavý materiál mimo pracovní prostor
- Pokud je řezný kotouč zablokován, okamžitě nástroj vypněte
- V případě přerušení proudu nebo náhodného vytažení zástrčky okamžitě odblokujte vypínač a přepněte jej do polohy OFF, aby se zabránilo nekontrolovanému restartu
- Na nářadí nevyvíjejte tak velký tlak, aby se zastavilo

Po používání

- Před odložením nářadí vypněte motor a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily
- Po vypnutí nářadí nikdy nezastavujte otáčení příslušenství boční silou působící proti němu.

Použití

Start

1. Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je příslušenství bezpečně připevněno ke kleštině.
2. Nástroj pevně uchopte a otočte vypínačem do polohy ON.
3. Upravte rychlost pomocí voliče nastavení rychlosti umístěného v zadní části nástroje.

Chcete-li zvolit správnou rychlost pro každou úlohu, použijte cvičný kus materiálu, abyste našli nejlepší rychlost pro příslušenství, které používáte.

Záruka/Prostředí

- Nářadí a kabel udržujte vždy čisté (zejména ventilační otvory)

 Nepokoušejte se čistit ventilační otvory zasunutím špičatých předmětů do otvorů

 Před čištěním odpojte zástrčku


- Na tento výrobek je poskytována záruka podle zákonných / státních předpisů, poškození způsobená běžným opotřebením, přetížením nebo nesprávným zacházením bude ze záruky vyloučeno.
- V případě reklamace zašlete demontovaný nástroj spolu s dokladem o koupi prodejci nebo nejbližší servisní stanici.

Bezpečnostní instrukce

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněné, nebo tmavé oblasti způsobují nehody.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v prostředí hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach, nebo výpary.
- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené riziko elektrického šoku.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru. Voda vstupující do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko elektrického šoku.
- Buďte ostražití, sledujte, co děláte a používejte zdravý rozum při obsluze elektrického nářadí.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu, nebo léků.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Ujistěte se, že je spínač v poloze 0 před připojením ke zdroji napájení nebo baterii.
- Oblečte se správně. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny v pohyblivých částech.
- Jsou-li k dispozici zařízení pro připojení odsávání a shromažďování prachu, zajistěte, aby tato zařízení byla připojena a správně používána.

Technická data

Číslo produktu: P801201
Frekvence: 50/60Hz
Napětí: 220-240V
Příkon: 160W
Rychlost zatížení: 5000-35000 min-1
Kleština: 0,8 - 3,2 mm

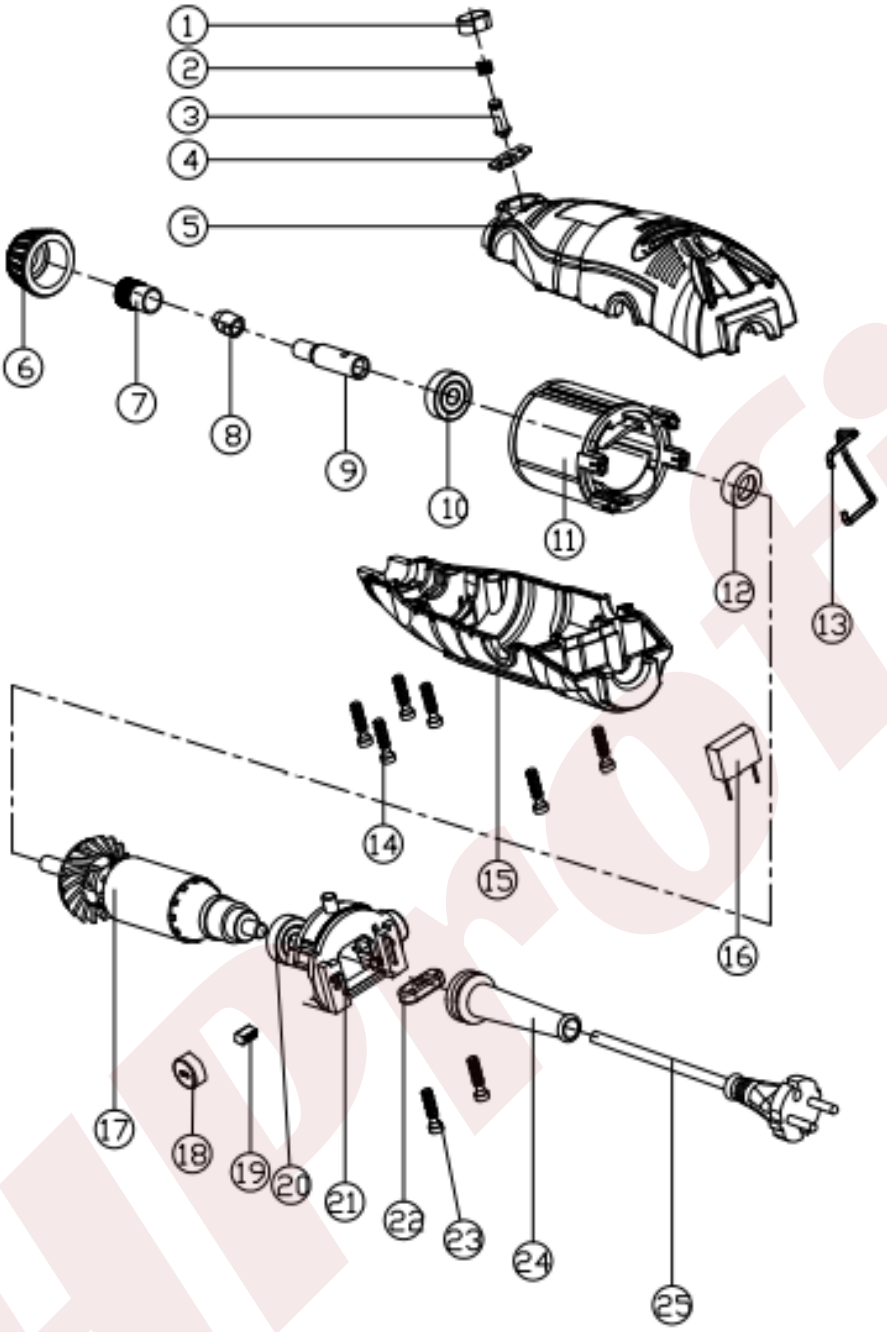

	Kód	Popis	Ks
1	3120020124	Tlačítko zámku vřetena	1
2	2050040004	Pružina zajišťovacího čepu	1
3	2040160105	Pojistný kolík	1
4	3011160019	Pojistná čepová podložka	1
5	2040190009	Pouzdro	1
6	2040280001	Límec na příslušenství	1
7	3150100014	Kleštinová matice	1

8	2040280001	Kleština 1/8	1
9	2040040041	Výstupní hřídel	1
10	4010010031	Ložisko 626Z	1
11	1020160004	Stator	1
12	3140040003	Ložiskové pouzdro	1
13	2050080124	Závěsná smyčka	1
14	4030010034	Závitořezný šroub ST2 9x16	6
15	2040190009	Kabel	1
16	2050080122	Kapacita	1
17	1010160012	Armatura	1
18	3150140012	Držák kartáče	2
19	1230010028	Kartáč	2
20	4010010031	Ložisko 606Z	1
21	1061190001	Přepínač	1
22	3150020001	Kabelová svorka	1
23	3140010004	Závitořezný šroub ST3 9x12	2
24	1190010016	Kryt kabelu	1
25	3150100014	Doplňkový límec	1

V případě potřeby reklamace prosím kontaktujte svého prodejce!

Dovozce: AHProfi s.r.o., Letkovská 38, 32600 Plzeň
Výrobce: NINGBO GENIN INDUSTRIAL PTE. LTD, 2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526

AHProfi®